



水性超滲透耐磨地坪

SUPER-PENETRATING WATER-BASED FLOORING PAINTS


市面上單組份輕載型地坪系統多為水性壓克力，在附著性和耐磨性上還有待改善，永記針對此開發出結合有機跟無機樹脂混成之複合底漆，除附著力佳且凸顯出無機樹脂之超滲透性跟耐磨性。

適用 Applicable to



工業風地坪
透明保護漆

Industrial style clear
protective paints



停車格標線

Parking area



人行道

Sidewalk or
Footpath



腳踏車道

Bicycle lane

永記造漆工業股份有限公司 YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

臺灣高雄市小港區沿海三路26號 26, YEN HAI 3 RD ROAD, KAOHSIUNG, TAIWAN. TEL: 07-871-3181 / FAX: 07-871-5443

免費服務專線 0800-070-100 www.rainbowpaint.com.tw

產品特色

Product features

1. 水性超滲透耐磨地坪適用於室內和室外牆面、柏油路面、停車場以及混凝土，提供優質的地坪保護。
2. 不含甲醛、鉛、汞等重金屬，環保無污染。
3. 附著力強、耐水性、滲透性、耐磨性優異。
4. 耐候性能優於市售的一般水性壓克力塗料，不會退色或粉化。
5. 乾燥速度快，易施工，開罐即用，節省用量，具有卓越的性價比。
6. 漆膜兼具有硬及韌之特性，耐磨性特優。
8. 鋁板或不鏽鋼經過打磨後使用效果更佳，對水泥基材，具有非常優異之附著性，可作為透明保護漆使用。

快速乾燥




覆著力佳



耐候性優




超強滲透性和防滑性

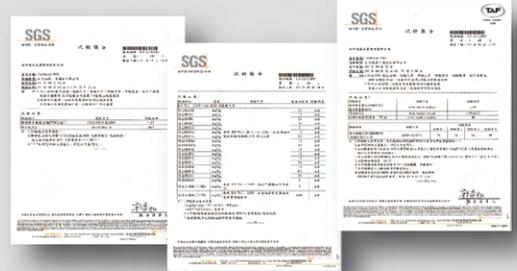


低VOC檢測報告 / 無毒無重金屬檢測報告 / 防滑係數>55(BPN)
(KV-22-03389) (KV-22-03389) (KV-22-02805)

施工方式

Construction methods



1. 施工前須用鑽石研磨盤等器具打磨素地至粗糙面且將被塗物表面油質，灰塵，水份及其它汙染物清除方可施工。



2. 不加水稀釋滾塗，刷塗，噴塗一道超滲透透明漆2022作為底漆0.1~0.3kg/m²素地狀況差時可加水0-10%施作二道。



3. 間隔24小時後可依需求在上塗一道面漆2167(止滑型)或2168(耐磨型)0.12~0.3kg/m²，養護3-7天後即可通行。

塗裝系統

Painting system

工序	道數	適用	施工方式	第1道	理論塗佈量 (kg/m ²)	第2道	理論塗佈量 (kg/m ²)
工業風格型	2道	內外牆 非重壓地坪 走道	刷塗 滾塗 噴塗	Contiaqua 2022	0.1~0.3kg/m ² (素地狀況差時可加水0-10%)	Contiaqua 2022	0.1~0.3kg/m ²
止滑型						Contiaqua 2167	0.12~0.3kg/m ²
耐磨型						Contiaqua 2168	
標線型						Contiaqua 2168	

注意事項

Precautions

1. 不建議厚塗單道最高施工膜厚=濕膜100μ(乾膜20μ)
2. 1加侖Contiaqua 2022可施作36m²。1加侖Contiaqua 2167/Contiaqua 2168可施作37.8m²。
3. 陰雨天或基材表面潮濕時應避免施工
4. 開罐後剩餘塗料應避免久置，以免變質
5. 此系統為人員腳踏車等小型車輛行走，重車(1噸以上)不建議使用確保系統可用性
6. 可不加水使用，Contiaqua 2022如要稀釋可添加水(0-10%)，Contiaqua 2167/Contiaqua 2168如要稀釋可添加水(10-20%)
7. 新鋪設之水泥建議充分養護28天，柏油素地養護7天後施做效果更優。