



# 經濟部標準檢驗局正字標記證書

廠 商 名 稱 永記造漆工業股份有限公司

廠 商 地 址 高雄市小港區沿海三路26號

代 表 人 姓 名 張德仁

生 產 製 造 工 廠 名 稱 永記造漆工業股份有限公司

生 產 製 造 工 廠 地 址 高雄市小港區沿海三路26號

品 管 評 鑑 制 度 CNS 12681/ISO 9001:2015

產 品 名 稱 耐熱漆

適 用 國 家 標 準 總 號 2949 類 號 K2050


證 書 號 碼 台 正 字 第 4699 號

上記產品依標準法第11條第1項規定審查合格，核准使用正字標記。

## 局長 劉明忠

中 華 民 國 76 年 6 月 4 日

品管評鑑制度變更 107年6月12日 換發此證

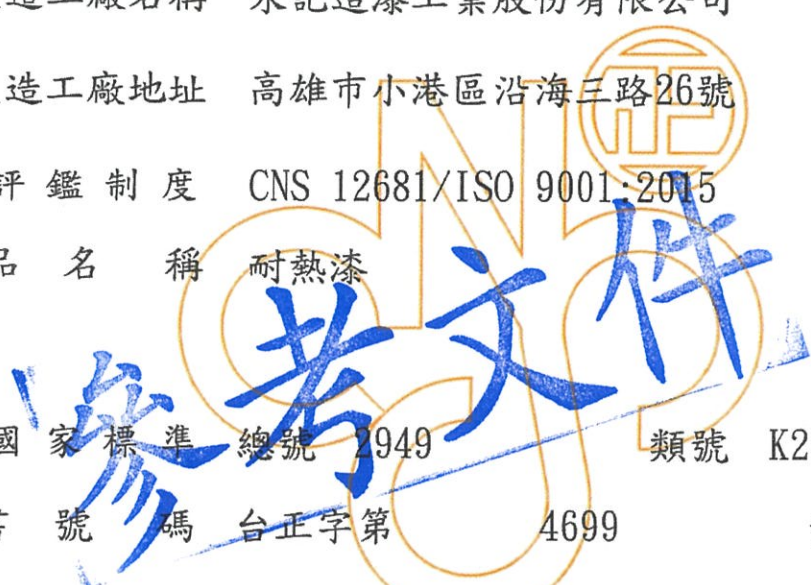

# 台灣塗料工業同業公會研究發展檢驗室

## 正字標記產品檢驗報告

試樣號碼:724AA012

新北市三重區重新路5段609巷20號3樓之7

案號：CNM04699-Y-113-1-0

經濟部標準檢驗局正字標記認可試驗室  
認可編號 CNS-RL-00005

共 2 頁，第 1 頁

註：申請案（新申請許可使用正字標記）者，證書號碼欄填：無

產品名稱	耐熱漆	工廠名稱	永記造漆工業股份有限公司
規格型號	第3型	工廠地址	高雄市小港區沿海三路26號
證書號碼	台正字第 04699 號	抽樣日期	113 年 2 月 1 日
適用標準	CNS 2949 K2050	檢驗完成日期	113 年 4 月 1 日
檢 驗 項 目	國 家 標 準	檢 驗 結 果	
1. 容器內狀態	攪拌時無堅硬結塊且均勻	攪拌時無堅硬結塊且均勻	
2. 水分	0.5 % 以下	0.2 %	
3. 塗裝作業性	無礙於刷塗或噴塗作業	無礙於刷塗作業	
4. 乾燥時間	堅結：1 小時以內(200 °C)	1 小時以內	
5. 塗膜外觀	塗膜外觀正常	塗膜外觀正常	
6. 耐衝擊性	無龜裂、剝離	無龜裂、剝離	
7. 耐屈曲性	可耐屈曲	可耐屈曲	
8. 塗膜加熱試驗	塗膜無起泡、龜裂、剝離	塗膜無起泡、龜裂、剝離	
9. 耐熱水性	無異狀	無異狀	
10. 加熱殘分	第3型：30 % 以上	43 %	
11. 液分中不揮發分	第3型：25 % 以上	26 %	
12. 儲存安定性	安定	廠商提供保證，免除試驗	
13. 有害重金屬總含量	應符合 CNS 15931 之 4.3(b)規定		
	鉛(Pb)：600 mg/kg 以下	未檢出	
	鎘(Cd)：100 mg/kg 以下	未檢出	
	汞(Hg)：100 mg/kg 以下	未檢出	
	六價鉻(Cr <sup>6+</sup> )：300 mg/kg 以下	未檢出	
總 評			
備 考			

產品檢驗報告一式三份，一份送經濟部標準檢驗局轄區分局，一份送廠商，一份檢驗單位自存

台灣塗料工業同業公會研究發展檢驗室  
正字標記產品檢驗報告

試樣號碼:724AA012

新北市三重區重新路5段609巷20號3樓之7

案號：CNM04699-Y-113-1-0

經濟部標準檢驗局正字標記認可試驗室  
認可編號 CNS-RL-00005

共 2 頁，第 2 頁

註：申請案（新申請許可使用正字標記）者，證書號碼欄填：無

產品名稱	耐熱漆	工廠名稱	永記造漆工業股份有限公司
規格型號	第3型	工廠地址	高雄市小港區沿海三路26號
證書號碼	台正字第 04699 號	抽樣日期	113年2月1日
適用標準	CNS 2949 K2050	檢驗完成日期	113年4月1日
檢 驗 項 目	國 家 標 準	檢 驗 結 果	
14. 標示	依第7節規定	符 合	
註：第13項試驗，鉛、鎘、汞偵測極限各為5 mg/kg，六價鉻偵測極限為2 mg/kg。			
總 評	合 格	(依據108年11月29日修訂公布之CNS 2949執行檢驗)	
備 考	113年度普查案		

產品檢驗報告一式三份，一份送經濟部標準檢驗局轄區分局，一份送廠商，一份檢驗單位自存

參考文件

報告簽署人

張好

實驗室負責人

張好

# 保 證 書

茲保證本公司「耐熱漆第3型」產品，儲存安定性符合 CNS 2949 第 6.15 項要求，於常溫儲存 12 個月後，試樣之容器內狀態、塗裝作業性及塗膜外觀等與儲存前試樣無明顯差異。

特此證明

保證人：永記造漆工業股份有限公司

負責人：張德仁

公司地址：高雄市小港區沿海三路 26 號

工廠地址：高雄市小港區沿海三路 26 號

公司印章：



代表人印章：



與正本相符

中 華 民 國 113 年 1 月 31 日